

DM-050 SERIE

2.5~6m³

Refrigerante ecológico R-404A / HFC R-134a

Máxima refrigeración para camiones pequeños.

Evaporador ultra delgado

Opción: separador de aceite, válvula SPR, registrador de temperatura, calentador



D* DM-050MINI



Condensador montado en la nariz



Evaporador delgado



Controlador



Compresor

D* DM-050S



Condensador montado en la nariz



Evaporador delgado



Debajo del condensador montado



Evaporador delgado

DM-050U

D* DM-050ESC



Condensador montado en la nariz/techo



Evaporador delgado





Controlador LCD



Compresor

Modelo	DM-050MINI	DM-050S	DM-050U	DM-050ESC	
Compresor	SD-5H09 87cc (5.3 CID)				
Volumen de la carga	2.5~6m ³				
Temperatura de servicio	0~+25°C	-20~0 °C			
Voltaje de Operación	DC 12V	DC 12V / 24V			
Operación actual	300W			900W	
Refrigerante	R-134A	R-134A / 404A			
Volumen de refrigerante	1kg			1~1.3kg	
Descongelar	GAS CALIENTE POR PASO				
En espera eléctrica (Para DM-050ESC)	220 V o 380 V, 1 o 3 fases, 50 o 60 Hz (bajo pedido) / Tipo hermético				
Peso (kg)	Condensador	16	20	26	60
	Evaporador	14	16	16	16.5
	Kit de instalación	20			12.5
	Total	50	56	62	89
Dimensión (LxWxH/mm)	Condensador	905x420x210	930x450x220	660x270x345	890x480x250
	Evaporador	680x595x175	805x620x185	805x620x185	850x620x175

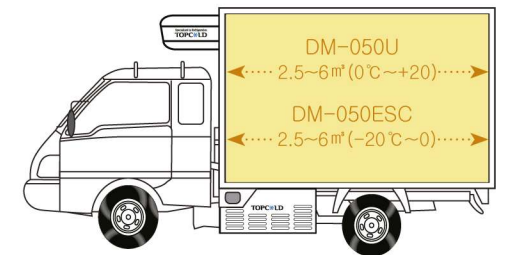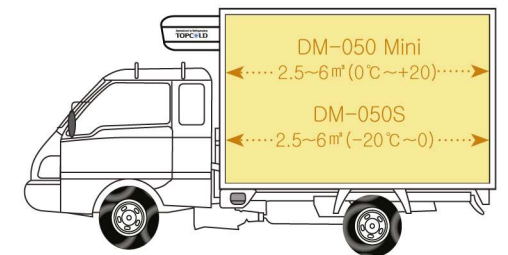

Temperatura ambiente. 30 °C, espesor del panel 100 mm (MODO ESC)	Modelo	DM-050MINI			DM-050S			DM-050U			DM-050ESC		
		°C	Watts	Kcal/h	BTU/h	Watts	Kcal/h	BTU/h	Watts	Kcal/h	BTU/h	Watts	Kcal/h
0		2,344	2,016	8,000	3,224	2,722	11,000	3,798	3,266	12,960	2250[1280]	1935[1101]	7678[4367]
-20		N/A	N/A	N/A	1,641	1,411	5,600	2,057	1,769	7,020	1280[560]	1101[482]	4367[1910]