

DM-500 SERIE

16~34m³

Refrigerante ecológico R-404A / HFC R-134a
Máxima refrigeración para camiones medianos
Evaporador ultra delgado de 4 ventiladores
Opción: válvula SPR, registrador de temperatura, calentador



D* DM-500F



Condensador montado en la nariz Evaporador delgado de 4 ventiladores Controlador Compresor

D* DM-500FP





Condensador montado en la nariz Evaporador delgado de 4 ventiladores Controlador Compresor

D* DM-500FT/500FPT



Condensador de 4 ventiladores montado en la nariz Evaporador delgado de 4 ventiladores Controlador Compresor

Modelo	DM-500F	DM-500FP	DM-500FT	DM-500FPT	
Compresor	TM-21 215cc (13.1 CID)		TM-21 215cc (13.1 CID) or TM-31 313cc(19 CID)		
Volumen de la carga	16~30 m ³		14~28 m ³		
Temperatura de servicio	-20~0 °C				
Voltaje de Operación	DC 12V / 24V				
Operación actual	720W		840W		
Refrigerante	R-134A / 404A				
Volumen de refrigerante	2.4kg	2.2kg	2.4kg		
Descongelar	GAS CALIENTE POR PASO				
Peso [kg]	Condensador	40kg	35kg	40kg	
	Evaporador	43kg			
	Kit de instalación	30kg			
	Total	113kg	108kg	113kg	
Dimensión (LxWxH/mm)	Condensador	1330x400x400	1310x475x380	1600x430x460	
	Evaporador	1450x655x165			

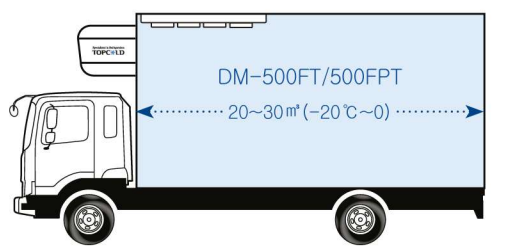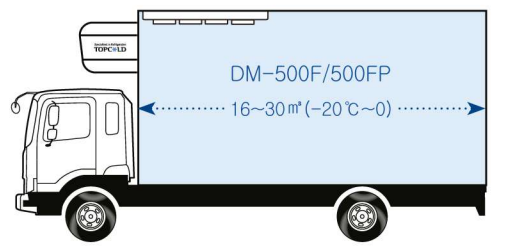

Temperatura ambiente 30°C, espesor del panel 100 mm	°C	DM-500F			DM-500FP			DM-500FT			DM-500FPT		
		Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h
		0	5,568	4,788	19,000	5,171	4,354	20,520	5,920	5,091	20,197	6,013	5,171
-20	3,224	2,772	11,000	3,481	2,993	11,880	3,600	3,095	12,282	3,481	2,993	11,880	