

DM-500 SERIE

12~28m³

Refrigerante ecológico R-404A / HFC R-134a
Máxima refrigeración para camiones medianos
Evaporador ultra delgado, monobloque (DM-500M)
Opción: separador de aceite, válvula SPR, registrador de temperatura, calentador, Motor en espera



D* DM-500S/500SP





D* DM-500M



D* DM-500ESC (TIPO ABIERTO, TIPO HERMÉTICO)



| Modelo | DM-500S | DM-500SP | DM-500M | DM-500ESC |
|--------------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------|
| Compresor | TM-16 163cc (10 CID) | | TM-21 215cc (13.1 CID) | |
| Volumen de la carga | 12~24m ³ | | | |
| Temperatura de servicio | -20~0 °C | | | |
| Voltaje de Operación | DC 12V / 24V | | | |
| Operación actual | 600W | | | |
| Refrigerante | R-134A / 404A | | | |
| Volumen de refrigerante | 2kg | 1.8kg | 2kg | 1.6kg |
| Descongelar | GAS CALIENTE POR PASO | | | |
| En espera eléctrica (Para DM-500ESC) | 220V o 380V, 1 o 3 fases, 50 o 60 Hz (bajo pedido) / Abierto o Hermético o Semihermético | | | |
| Peso [kg] | Condensador | 33kg | 28kg | 100kg |
| | Evaporador | 25kg | | 23kg |
| | Kit de instalación | 27kg | | 30kg |
| | Total | 85kg | 80kg | 150kg |
| Dimensión (LxWxH/mm) | Condensador | 1160x435x380 | | 1300x620x340 |
| | Evaporador | 1100x730x185 | | 1100x730x185 |

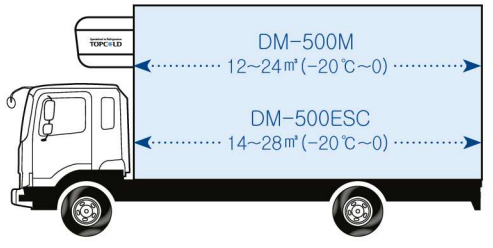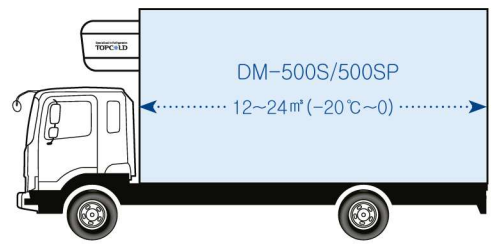

| Modelo | DM-500S | | | DM-500SP | | | DM-500M | | | DM-500ESC | | | |
|--|---------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|------------|------------|--------------|
| Temperatura ambiente. 30 °C, espesor del panel 100 mm [MODO ESC] | °C | Vatios | Kcal/h | BTU/h | Vatios | Kcal/h | BTU/h | Vatios | Kcal/h | BTU/h | Vatios | Kcal/h | BTU/h |
| | 0 | 4,689 | 4,032 | 16,000 | 5,064 | 4,354 | 17,280 | 6,013 | 5,171 | 20,520 | 5931[4744] | 5100[4079] | 20237[16186] |
| | -20 | 2,559 | 2,200 | 8,730 | 2,763 | 2,376 | 9,428 | 3,481 | 2,993 | 11,880 | 2874[2299] | 2471[1977] | 9805[7844] |