

# DM-500 SERIE

## 12~28m<sup>3</sup>

**Refrigerante ecológico R-404A / HFC R-134a**  
**Máxima refrigeración para camiones medianos**  
**Evaporador ultra delgado, tipo montado en la pared (DM-500W, WP)**  
**Opción: válvula SPR, registrador de temperatura, calentador**




### D\* DM-500W/500WP



### D\* DM-500C/500CP



Modelo	DM-500W	DM-500WP	DM-500C	DM-500CP	
Compresor	TM-16 163cc (10 CID) or TM-21 215cc (13.1 CID)				
Volumen de la carga	12~24m <sup>3</sup>		14~28m <sup>3</sup>		
Temperatura de servicio	-20~0 °C				
Voltaje de Operación	DC 12V / 24V				
Operación actual	600W				
Refrigerante	R-134A / 404A				
Volumen de refrigerante	2kg		2.2kg	2kg	
Descongelar	GAS CALIENTE POR PASO				
Peso [kg]	Condensador	33kg	28kg	31kg	35kg
	Evaporador	60kg		35kg	
	Kit de instalación	27kg		28kg	
	Total	120kg	115kg	94kg	98kg
Dimensión (LxWxH/mm)	Condensador	1160x435x380		1310x475x380	
	Evaporador	1750x155x740		1205x655x165	

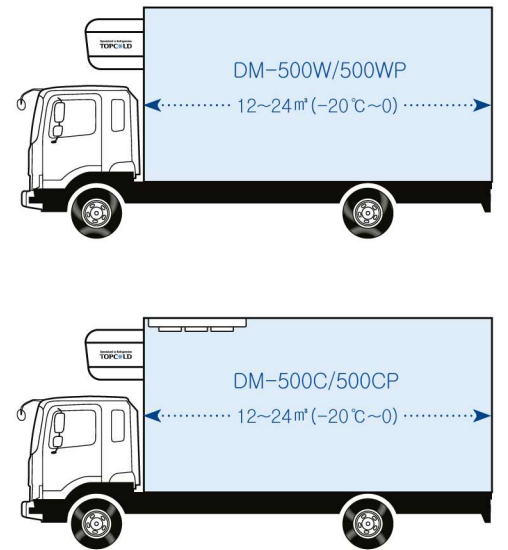

Modelo	°C	DM-500W			DM-500WP			DM-500C			DM-500CP		
		Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h	Vatios	Kcal/h	BTU/h
Temperatura ambiente 30°C, espesor del panel 100 mm	0	4,689	4,032	16,000	5,064	4,354	17,280	4,982	4,248	17,000	5,380	4,587	18,360
	-20	2,559	2,200	8,730	2,763	2,376	9,428	2,784	2,394	9,500	3,006	2,585	10,260